


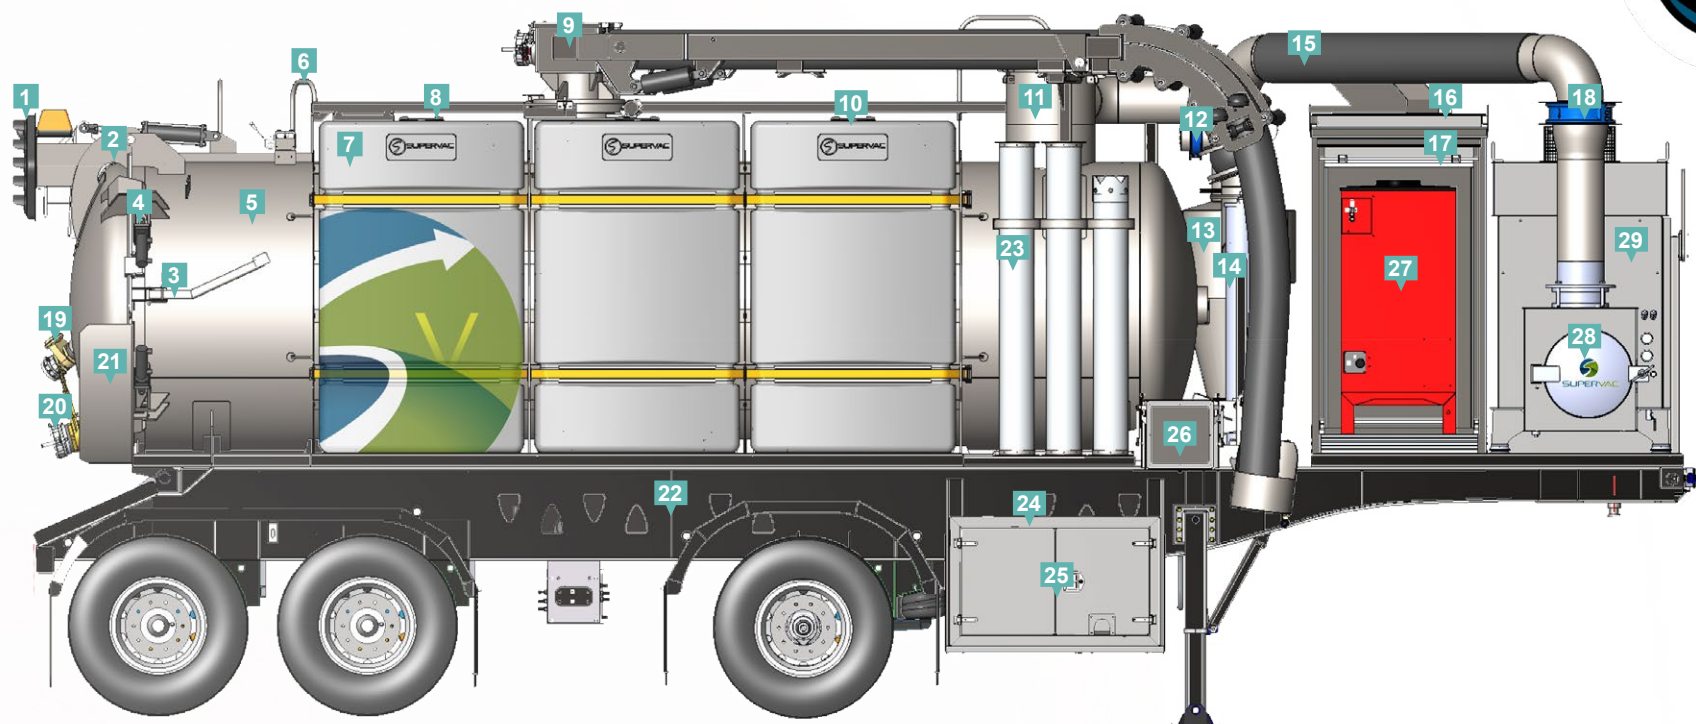

- 1 Lumières de signalisation et feux de travail DEL;
- 2 Porte arrière à ouverture totale;
- 3 Bras de protection et lumière DEL;
- 4 Serrure de porte hydraulique;
- 5 Réservoir de déchets en acier carbone de 3600 gal US (13,8 m³) et déflecteur
- 6 Échelle d'accès et main courante de passerelle;
- 7 (6) réservoirs d'eau en polyéthylène d'une capacité totale de 1500 gal US;
- 8 Port d'échantillon 8" avec capuchon;
- 9 Flèche hydraulique et coude de protection par coude d'usure, rotation à 320°, rallonge de 21', tuyau flexible de 8", porte d'accès supérieure;

- 10 Trou d'homme de 20";
- 11 Séparateur primaire avec boule flottante en acier inoxydable de 14";
- 12 Valve brise-vide de 6";
- 13 Cyclone en acier carbone ³/₁₆" avec boîte d'évacuation de 20" de diamètre;
- 14 Vidange hydraulique de 30 tonnes;
- 15 Tuyau flexible de 10";
- 16 Enceinte diesel entièrement isolée (101"x 40"x 78");
- 17 Porte à enroulement;
- 18 Clapet anti-retour de 12";
- 19 Valve de décantation de 4", panier à tamis;
- 20 Valve de décharge de 6";
- 21 Pare-éclaboussures;

- 22 Remorque robuste Deloupe
Option 1: triple essieu
Option 2: essieu tandem et relevable;
- 23 Extensions en aluminium;
- 24 Compartiment à eau isolé et chauffé;
- 25 Pompe à eau Pratissoli 20 GPM / 3000 PSI, enrouleur de tuyau 100'- 1/2" pistolet à tuyau/lance, pompe de recirculation 12V Ligne de rinçage, ensemble d'hiver (purge d'air);
- 26 Multiplexage, panneau de contrôle à affichage couleur de 8" et échelle de poids;
- 27 Chaudière Dynablast de 680 000 BTU, 12V;
- 28 Cartouche de filtration finale;
- 29 Ventilateur Robuschi 3800 CFM, transmission hydrostatique 27" HG