LETO

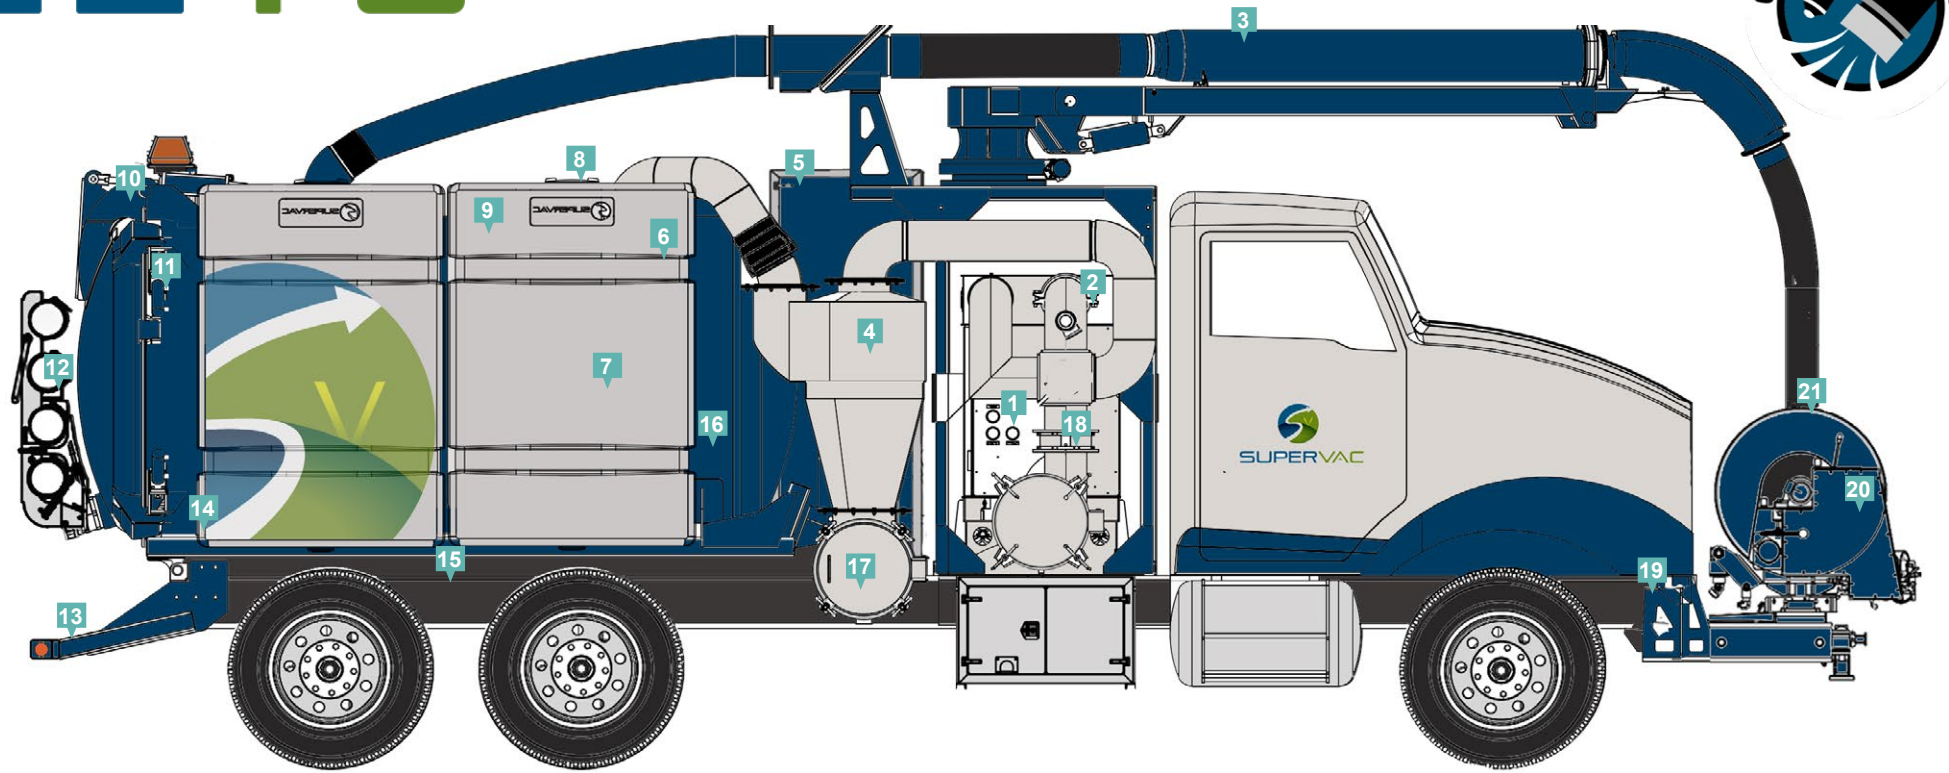

1. Pompe vacuum à déplacement positif de 3800 CFM - 27" HG - entraînement hydrostatique;
2. Silencieux pré-construit;
3. Flèche hydraulique de 8", rotation à 180°, extension de 21';
4. Cyclone en acier carbone $^{3}/_{16}$";
5. Boîtier en aluminium, tuyau de 50'- ½", fusil de 20 GPM - 600 PSI, pompe de recirculation 12V;
6. Indicateur de niveau électronique;
7. Réservoir d'eau en polyéthylène de 1200 gal US;
8. Pompe à eau sous pression 35 GPM - 3000 PSI (côté passager);
9. Port d'échantillonnage d'accès de 6";
10. Porte arrière à ouverture totale
11. (4) serrures hydraulique robustes de porte arrière;
12. (4) rallonges en aluminium, valve de décharge de 6", valve de décantation de 6", support d'extension;
13. Pare-chocs robuste standard;
14. Échelle;
15. Vibrateur hydraulique;
16. Réservoir de débris de 1800 gal US (9 cy), ¼" acier carbone, indicateur de niveau électronique, cylindre de levage de 23t;
17. Boite de débris de 20" de diamètre;
18. Brise-vide électro-pneumatique de 8";
19. Système hydraulique de détection de charge

    Pour les accessoires: entraînement hydrostatique pour pompe vacuum/ eau;
20. Panneau de commande et affichage pour système multiplex électronique;
21. Dévidoir pour tuyau de 1000'- ¾" 180° pivot hydraulique et rotation hydraulique planétaire